


Кабель акустический SP4150-10, 10 м

Belsis SP4150-10 - акустический кабель предназначен для передачи звукового сигнала в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц. Оболочка кабеля изготовлена из ПВХ-прозрачного пластика, и не оказывает вредного окислительного воздействия на поверхность жил на протяжении всего времени эксплуатации кабеля.

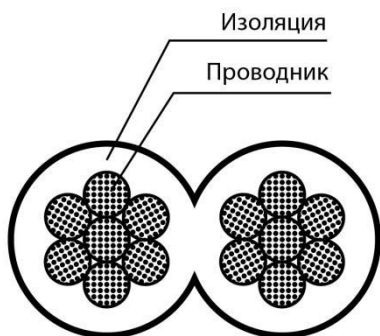

Проводник

Количество проводников	2
Сечение проводника, мм ²	1,5
Количество проволочек в проводнике	48
Диаметр проволочки, мм	0,2
Материал проводников	Омедненный алюминий
Расположение проводников в кабеле	Параллельное планарное
Сопротивление проводников, Ом/м	0,06

Изоляция

Материал изоляции	ПВХ
Номинальная толщина изоляции, мм	1
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-30 ... +70
Устойчивость к горению	Не поддерживает горение
Размеры в поперечном срезе, мм X мм	6,2 X 3,1
Цвет изоляции	Прозрачный
Цветовая маркировка жил	Одна из жил окрашена в синий цвет

Частота	Ёмкость	Частота	Индуктивность
120 Гц	57 пФ/м	120 Гц	1 мкГн/м
1 кГц	54 пФ/м	1 кГц	0,9 мкГн/м