


Кабель акустический BW7704

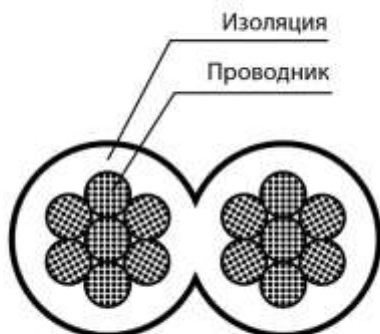

Проводник

Количество проводников	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Количество проволочек в проводнике	66
Диаметр проволочки, мм	0,12
Материал проводников	Бескислородная медь OFC (99,999%)
Расположение проводников в кабеле	Параллельное планарное
Сопrotивление проводников, Ом/м	0,024
Удельная масса меди в кабеле, г/м :	14

Изоляция

Материал изоляции	ПВХ
Номинальная толщина изоляции, мм	0,9
Температурный диапазон эксплуатации, °C	-30 ... +70
Устойчивость к горению	Не поддерживает горение
Размеры в поперечном срезе, мм X мм	5 X 2.35
Цвет изоляции	Прозрачный
Цветовая маркировка жил	Одна жила имеет синюю метку

Частота	Ёмкость	Частота	Индуктивность
120 Гц	59 пФ/м	120 Гц	1,1 мкГн/м
1 кГц	64 пФ/м	1 кГц	0,7 мкГн/м