


## Кабель акустический BW7704

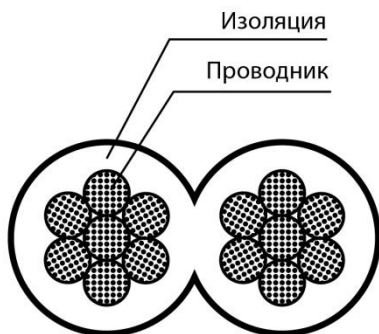

### Проводник

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Количество проводников              | 2                                 |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup> | 0,75                              |
| Количество проволочек в проводнике  | 66                                |
| Диаметр проволочки, мм              | 0,12                              |
| Материал проводников                | Бескислородная медь OFC (99,999%) |
| Расположение проводников в кабеле   | Параллельное планарное            |
| Сопротивление проводников, Ом/м     | 0,024                             |
| Удельная масса меди в кабеле, г/м : | 14                                |

### Изоляция

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Материал изоляции                       | ПВХ                         |
| Номинальная толщина изоляции, мм        | 0,9                         |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | -30 ... +70                 |
| Устойчивость к горению                  | Не поддерживает горение     |
| Размеры в поперечном срезе, мм X мм     | 5 X 2.35                    |
| Цвет изоляции                           | Прозрачный                  |
| Цветовая маркировка жил                 | Одна жила имеет синюю метку |

| Частота | Ёмкость | Частота | Индуктивность |
|---------|---------|---------|---------------|
| 120 Гц  | 59 пФ/м | 120 Гц  | 1,1 мкГн/м    |
| 1 кГц   | 64 пФ/м | 1 кГц   | 0,7 мкГн/м    |