


## Кабель акустический BW7709

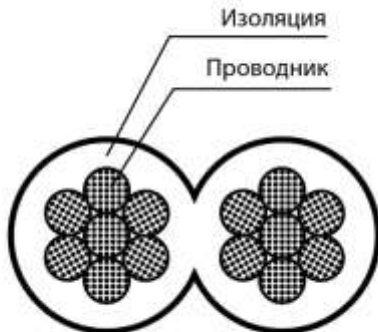

### Проводник

Количество проводников	2
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	6
Количество проволочек в проводнике	525
Диаметр проволочки, мм	0,12
Материал проводников	Бескислородная медь OFC (99,999%)
Расположение проводников в кабеле	Параллельное планарное
Сопротивление проводников, Ом/м	0,003
Удельная масса меди в кабеле, г/м :	106

### Изоляция

Материал изоляции	ПВХ
Номинальная толщина изоляции, мм	1
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-30 ... +70
Устойчивость к горению	Не поддерживает горение
Размеры в поперечном срезе, мм X мм	11 X 5,5
Цвет изоляции	Прозрачный
Цветовая маркировка жил	Одна жила имеет синюю метку

Частота	Ёмкость	Частота	Индуктивность
120 Гц	84 пФ/м	120 Гц	1 мкГн/м
1 кГц	82 пФ/м	1 кГц	0,9 мкГн/м