


Кабель акустический SP2250RB

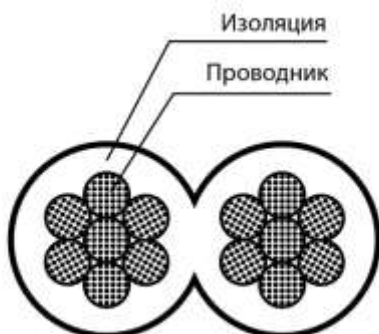

Проводник

Количество проводников	2
Сечение проводника, мм ²	2,5
Количество проволочек в проводнике	80
Диаметр проволочки, мм	0,2
Материал проводников	Омедненный алюминий
Расположение проводников в кабеле	Параллельное планарное
Сопротивление проводников, Ом/м	0,027

Изоляция

Материал изоляции	ПВХ
Номинальная толщина изоляции, мм	1
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-30 ... +70
Устойчивость к горению	Не поддерживает горение
Размеры в поперечном срезе, мм X мм	8 X 4
Цвет изоляции	Красный
Цветовая маркировка жил	Одна из жил окрашена в черный цвет

Частота	Ёмкость		Частота	Индуктивность
120 Гц	62 пФ/м		120 Гц	1 мкГн/м
1 кГц	58 пФ/м		1 кГц	0,9 мкГн/м